SEKISUI ステンレス2段式ものほしスタンド DTM-902 取扱説明書

10 03

このたびは、セキスイステンレス2段式ものほしスタンドをお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用に際しましては、⚠注意事項をお守りいただいて、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。この「取扱説明書」は、大切に保管してください。

部品表

＊部品の名称と数量をまずご確認ください。

部品名	数量	部品名	数量
㈰脚部(左右共通)	2	㈮バスタオルアーム左(4つ穴)	1
㈪中桟(太径パイプ)	1	㈯バスタオルアーム右(4つ穴)	1
㈫上部ほし部	2	㈭バスタオルパイプ(細径パイプ)	4
㈬伸縮パイプ(中径長パイプ)ストップシール付	4	㈲ブレーキスペーサー	4
㈱下段アーム左(1つ穴)	1	㈹化粧ネジ長 / ㈺六角ナット	4セット
㈮下段アーム右(1つ穴)	1	㈱化粧ネジ短 / ㈾板ナット	4セット
㈦下部ほし部パイプ(中径短パイプ)	1	㈴ネジ	12

組立てかた

⊕ドライバーをご用意ください。

⚠注意
パイプの端面やなどで、手や足などをケガしないように注意して組立ててください。
(端面に手などを触れないでください。)
※組立てる際には、必ず手袋を着用してください。

1 ※㈱化粧ネジ短から㈾板ナットをはずしておきます。
図のように㈰脚部に、㈱化粧ネジ㈾板ナットをセットし、軽く仮止めします。4ヶ所 (図ー1)

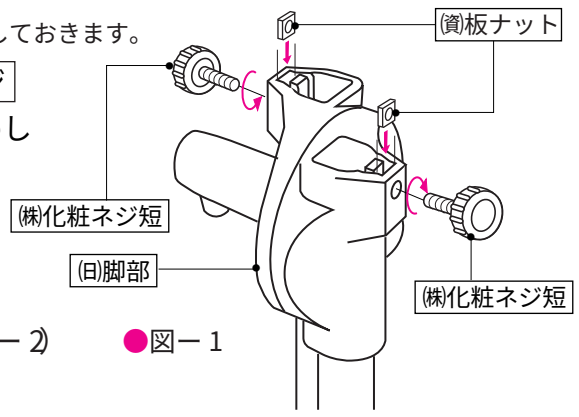

●図ー1

2 「脚部」を下図のように開きます(図ー2)

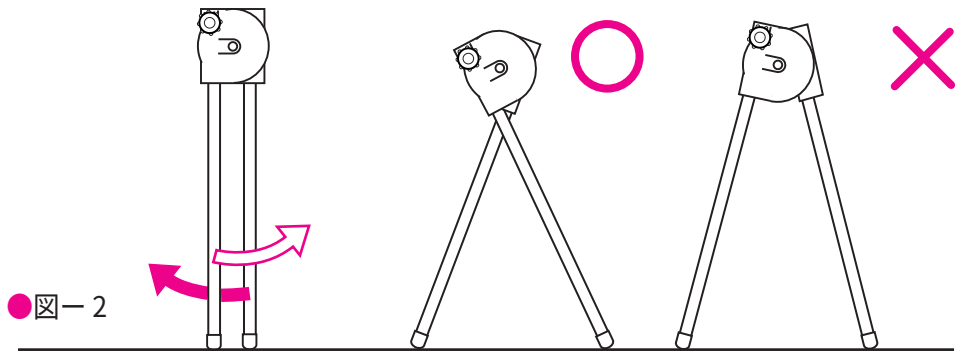

●図ー2

〇印のように開かないと、最終まで組立てられません。

3 ㈰脚部に図のように㈪中桟(太径パイプ)を奥まで差込み㈴ネジでしっかりと固定します。
※ネジ止めは、成型品にネジを切りながらパイプを押えつける方式です。従ってパイプに穴があいていませんので、ドライバーを押えつけながら強くネジ止めしてください。

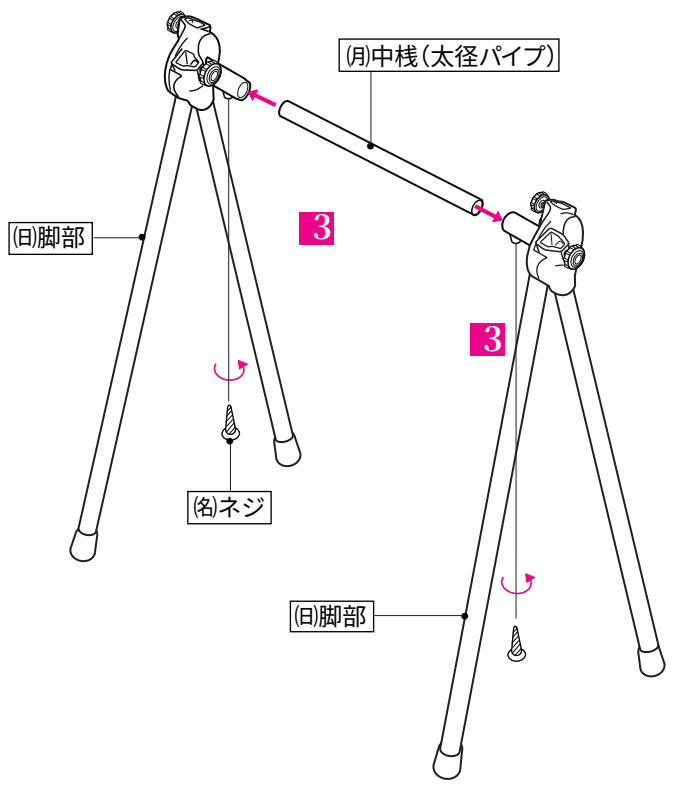

4 ㈫上部ほし部に、㈬伸縮パイプストップシール付を奥まで差込み㈴ネジでしっかりと固定します。

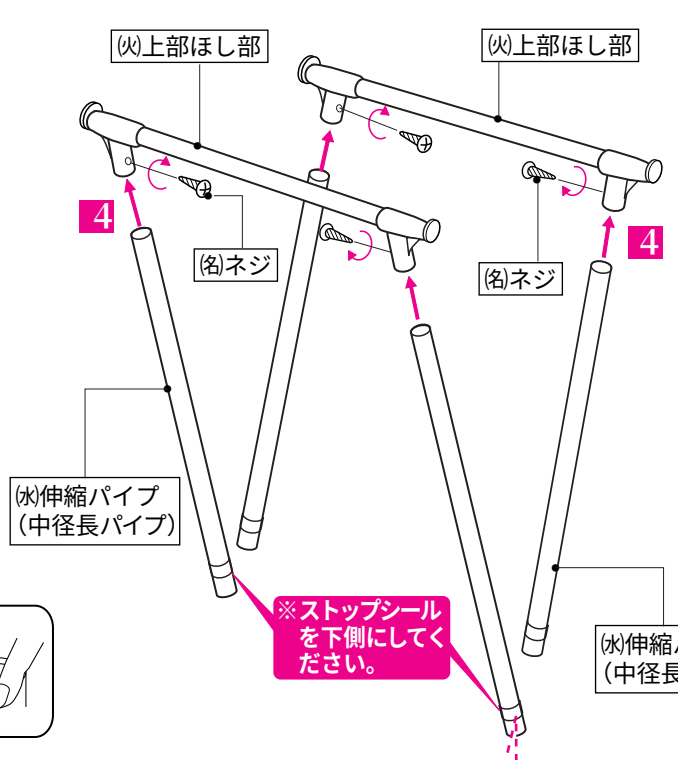

5 4で組立てた「伸縮パイプ」を「脚部」に差込み左右の高さを同じ高さにし㈱化粧ネジで、しっかりと固定してください。(前後共)

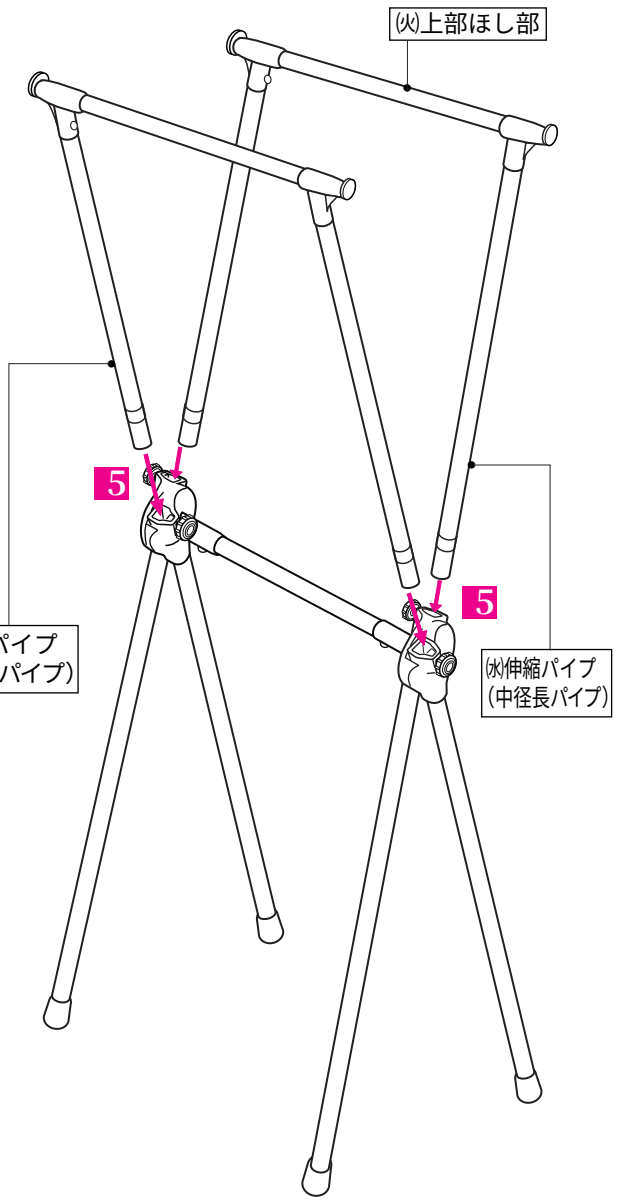

⚠使用上の注意

- ●使用前に必ず完成図通りに組立てられているか確認し、各部を点検してからご使用ください。異常がある場合は、ご使用にならないで、下記「お客さま相談室」までご連絡ください。
- ●本製品は、室内用ものほし台ですので他の用途にはご使用にならないでください。
- ●ものほし台やバスタオルほし部にぶらさがったり、引っ張ったり、乗ったりしないでください。落下や転倒によりケガをしたり、物を破損する恐れがあります。(特にお子さまにご注意ください。)
- ●風の強い時には倒れるだけでなく吹き飛ばされる場合もありますので、ベランダなど屋外では使用せず、必ず室内でご使用ください。**屋外使用禁止**
- ●クッションフロアなどプラスチック製の床や壁面がプラスチック製の壁紙の場合、同じ場所での使用や壁に立てかけての保管をされますと床や壁紙の材質によっては、キャップなどの成型品の色が床や壁紙に移行(色移り)する場合がありますので、ご注意願います。
- ●ストーブなど火気のそばでは使用しないでください。
- ●組立てる際はパイプの端面による、手や足などのケガや、パイプの差込み時の指づめにご注意ください。使用、収納の際に、指などをはさまないようにご注意くださいまた、無理に開閉すると故障の原因になりますので、使用、収納の際には、ゆっくりと開閉してください。
- ●洗濯物がかけられる重さは、全体で約10kgまでです。全体にバランスよくほしてください。
- ●傾斜した場所では倒れやすくなりますので、水平な場所でご使用ください。
- ●洗濯物をほしたまま移動させないでください。ものほしが変形することがあります。尚、移動する場合は、支柱を持って移動してください。
- ●ご使用にならない時は、折りたたみ、保管してください。

〔ステンレス製品のご使用に際してのお願い〕

- ●ステンレスパイプには、鋼管をステンレス箔で被覆したステンレス巻きスチールパイプを使用しています。
- ●ステンレスは鉄にくらべ、サビにくい金属でありますが使用条件や環境によっては、サビを発生させることがあります。
- ●サビの原因は主に潮風に含まれている塩分、大気中に浮遊している鉄粉や有害ガスなどでこれらの異物が付着し、もらいサビをおこします。いつまでも美しくご使用いただくために時々、パイプを目で確かめ、早めに異物をおふきとりください。
- ●手入れの方法
  - ㈰軽い汚れは水ぶきをしてください。
  - ㈪とれにくい場合は中性洗剤か、ベンジンなどでふいた後よく水ぶきをしてください。
  - ㈫点状のサビがみられる時は、中性洗剤や、めのこまかいキッチン用クレンザーなどを布につけて軽くこすりとった後、よく水ぶきをしてください。

裏面につづきます。

6 ㈭下段アーム左 ㈮下段アーム右 に ㈯下部ほし部パイプ(中径短パイプ) を奥まで差込み ㈹ネジ でしっかり固定します。
次に、ネジ止めした部分を下向きに下部ほし部」を ㈰脚部 に取付けます。

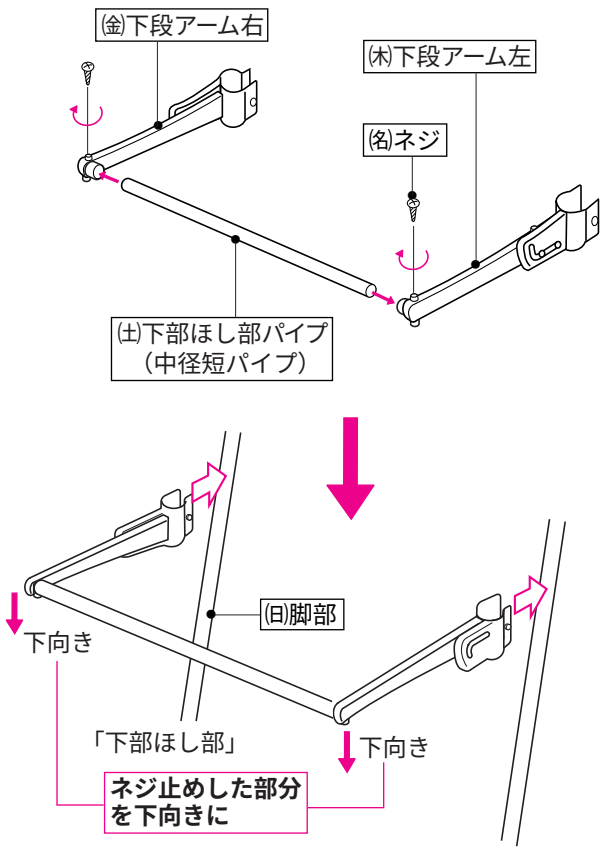

7 ㈸バスタオルアーム左 ㈷バスタオルアーム右 に ㈺バスタオルパイプ(細径パイプ) を図のように奥まで差込み ㈹ネジ でしっかり固定します。次に、ネジ止めした部分を下向きにバスタオルほし部」を ㈰脚部 に取付けます。

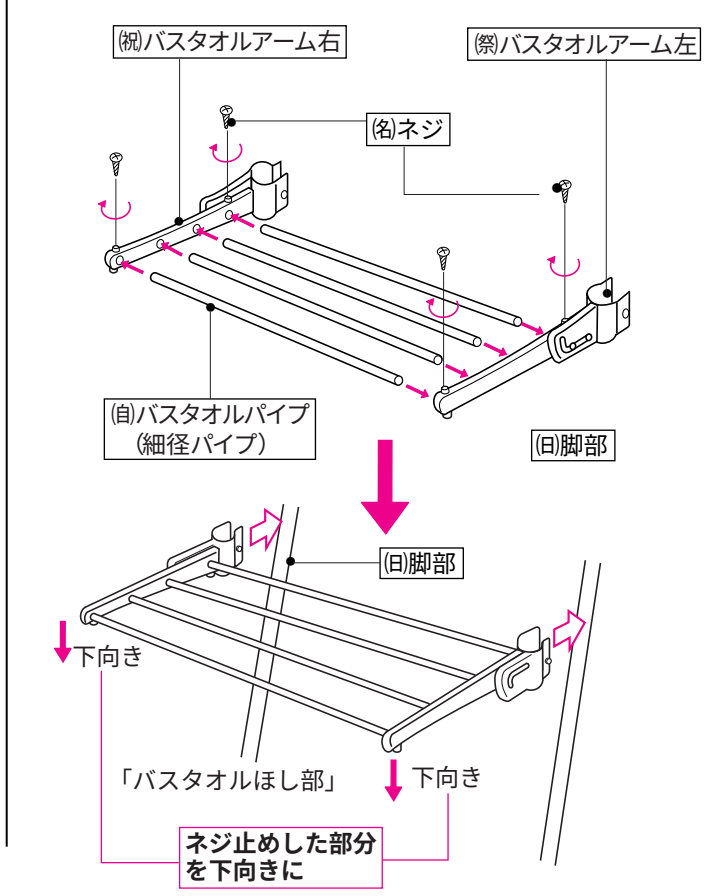

8 ※ ㈹化粧ネジ長 から ㈽六角ナット をはずしておきます。㈶ブレーキスペーサー をパイプに沿うように挿入し、㈹化粧ネジ長 を ㈽六角ナット で、固定します(4ヶ所共)
※ ㈹化粧ネジ長 をトマル方向に回すと ㈶ブレーキスペーサー がパイプに押しあてられ固定します。アーム左右を同じ高さにし、しっかり固定してください。

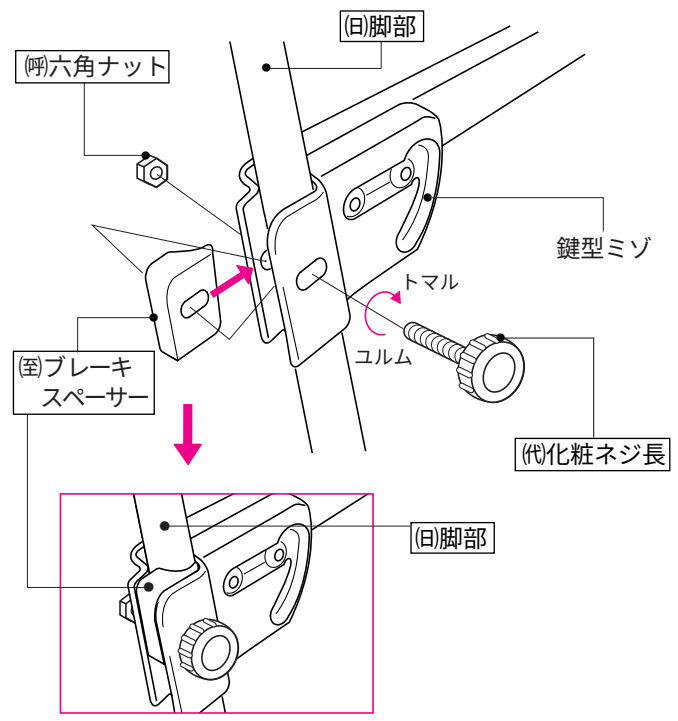

9 ほし部など水平になっているかご確認してご使用ください。

使いかた

バスタオルかけ部、下段ほし部の使いかた。

■アーム収納の仕方

※アームの収納は下図のようにします。



アームをななめ上に引きあげます。



下にまわします

※無理に引っぱったりしないでください。故障の原因になります。

■高さ調整の仕方

「下部ほし部」「バスタオルほし部」の高さ調整は化粧ネジ長をトマル・ユルムの方向にまわして行ってください。

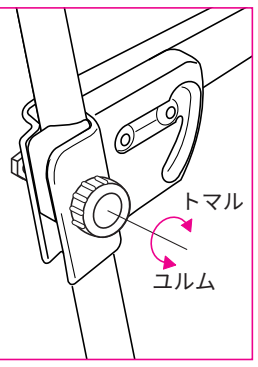

〈完成図〉

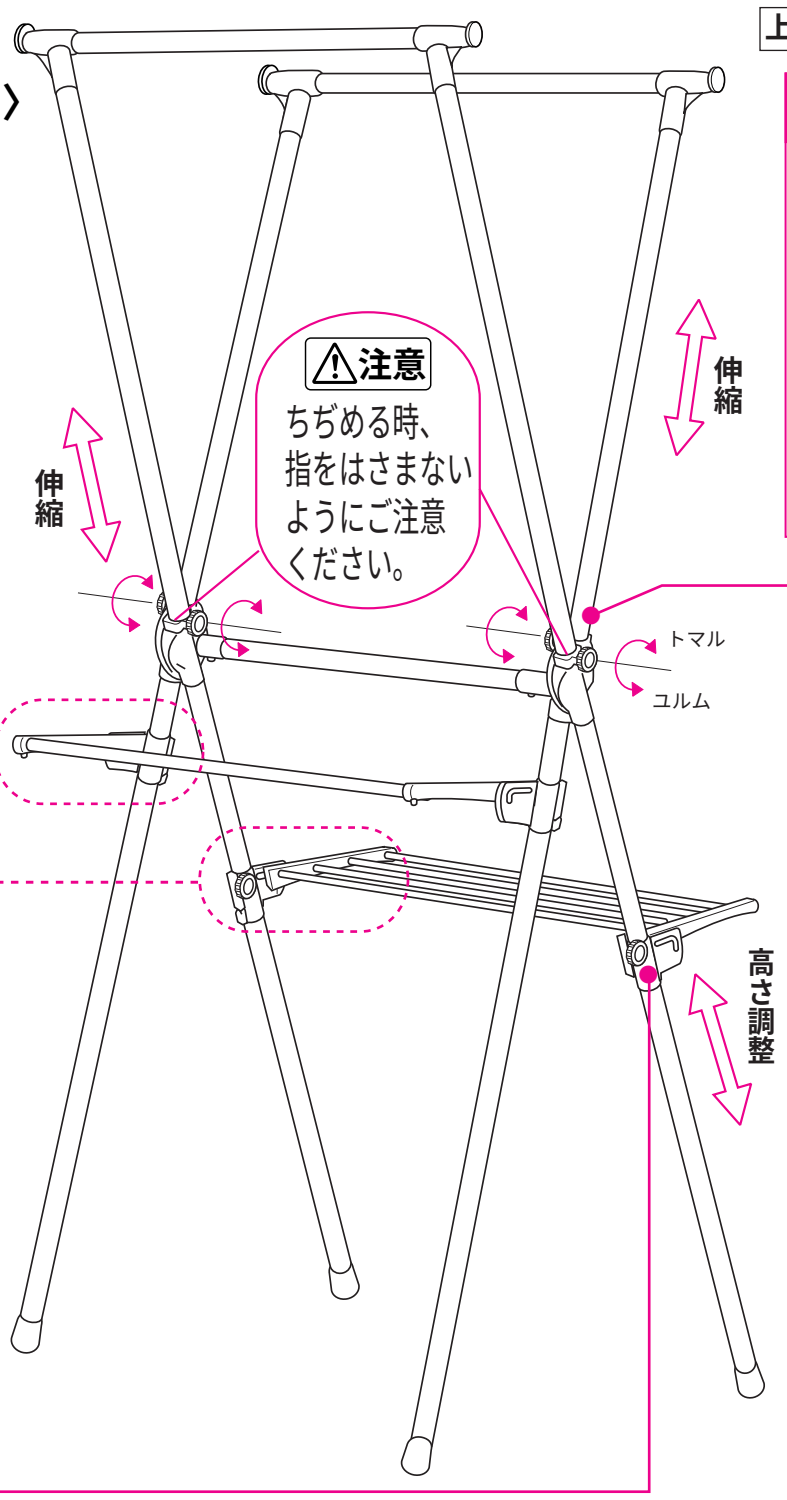

上段の上下伸縮の使い方。

⚠注意

**高さ調整は、ストップシールの位置で止めてください。
伸縮パイプか、上部ほし部を持ち伸縮させてください。
また、高さ調整後、化粧ネジをトマル方向に回わしてしっかりと固定してください。**

収納の仕方

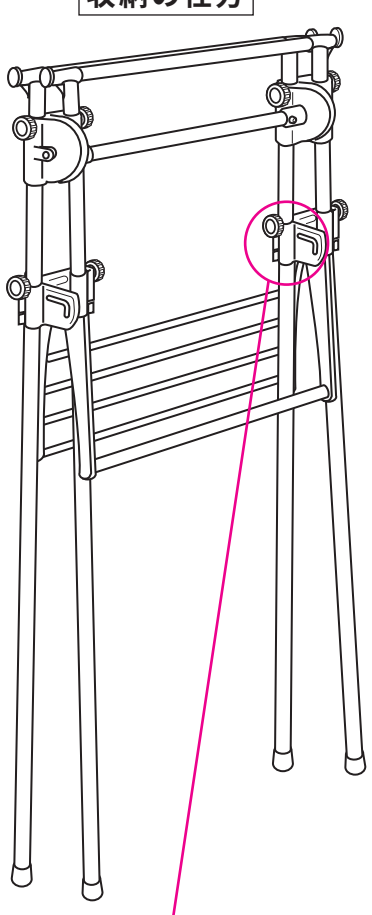

収納時のお願い

収納する時は右図のように 下段アーム の「アームジョイント」が バスタオルパイプ の上にくるように収納してください。

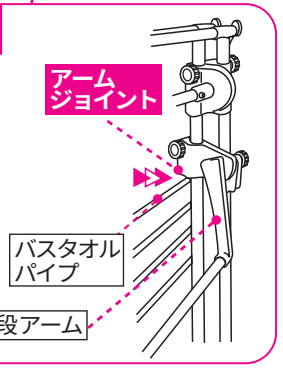

品質表示

本体……ステンレス巻きスチールパイプ・ステンレスパイプ
成型品……ポリプロピレン樹脂・ABS樹脂
ネジ類……鉄(メッキ)

お問い合せ先 製品は厳正な品質管理を行っておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが「お客さま相談室」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

積水樹脂株式会社「お客さま相談室」フリーダイヤル 0120-808032

(土、日、祝日は休日ですのでお問い合せは平日9:00～12:00・13:00～17:30)にお願い致します。)

積水樹脂株式会社

インターネット・ホームページ・アドレスナンバー
http://www.sekisuijushi.co.jp/(製品情報 生活製品)

MADE IN CHINA

〔ご注意〕
●製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。